


TENUTA MECCANICA per Pompe LOWARA®

**PN**

(GRAFITE - ALLUMINA)

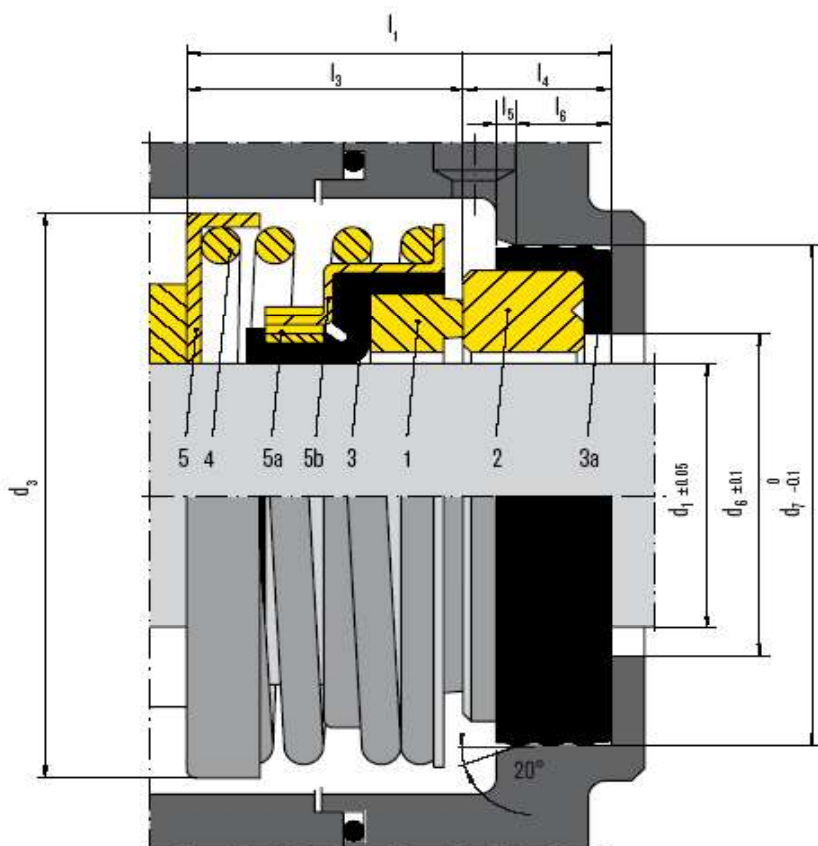

ANELLO TENUTA GRAFITE IMPREGNATA RESINA + NBR					CONTROFACCIA STEATITE (CERAMICA) + NBR				
CODICE	d1 mm	d3 mm	i3 mm	Ø ALBERO	CODICE	d1 mm	d7 mm	i4 mm	
0204214	14	32	13,0	14	0202515	16,5	29,5	8,0	
0204215	15	32	13,0	15	0202515	16,5	29,5	8,0	
0204216	16	32	13,0	16	0202515	16,5	29,5	8,0	
0204217	16	33	16,3	16	0202515	16,5	29,5	8,0	
0204220	20	44	14,0	20	0202521	21,0	42,0	8,0	
0204225	25	50	17,0	25	0202524	25,5	42,0	7,0	
0204230	30	60	22,0	30	0202532	32,0	52,0	12,0	

LIMITI OPERATIVI	COMPONENTI DELLA TENUTA MECCANICA	
p = 12 bar	FACCIA DI CONTATTO ROTANTE: <b>GRAFITE IMPREGNATA RESINA</b>	
v = 10 m/s	FACCIA DI CONTATTO FISSA: <b>STEATITE (CERAMICA)</b>	
t = -20°C +90°C	SOFFIETTO & OR: <b>GOMMA NBR</b>	MOLLA: <b>ACCIAIO AISI304</b>

**N.B.:** la quota i3 si intende sempre in **posizione di lavoro**.