


TENUTA MECCANICA A2 & PNT



TENUTA MECCANICA **A2 & PNT** (GRAFITE-ALLUMINA)

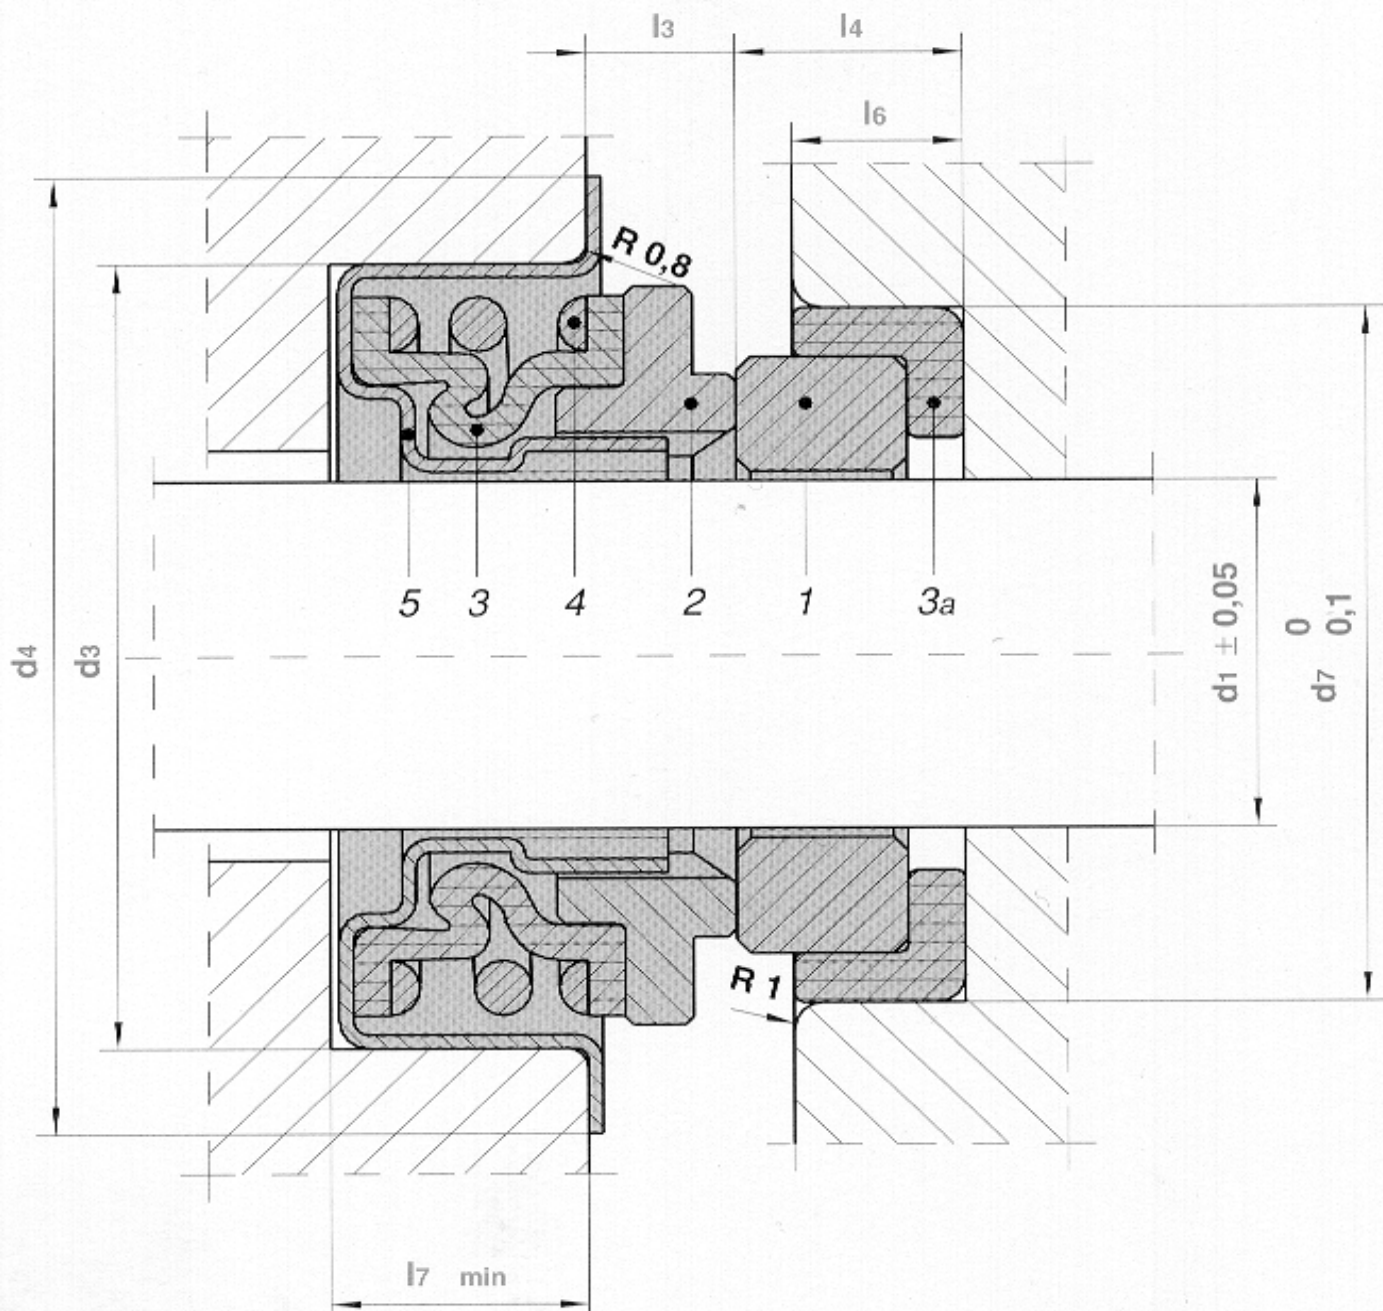

ANELLO di TENUTA GRAFITE IMPREG.RESINA + ACCIAIO AISI316					CONTROFACCIA OSSIDO DI ALLUMINA PURA AL 95%			
CODICE NITRILE	d1 mm	d4 mm	i3+i7 mm	DIAMETRO ALBERO	CODICE NITRILE	d1 mm	d7 mm	i4 mm
0205512 A2	12,70	35,0	15,7	1/2"	0205513	13,00	25,40	8,0
0205515 A2	15,88	41,0	17,3	5/8"	0205516	18,00	31,75	10,3
0205514 PNT	15,88	29,8	18,3	5/8"	0205516	18,00	31,75	10,3
0205519 A2	19,05	43,5	18,0	3/4"	0205520	21,00	34,95	10,3
0205518 PNT	19,05	32,0	19,0	3/4"	0205520	21,00	34,95	10,3

LIMITI OPERATIVI	COMPONENTI della TENUTA MECCANICA	
p = 4kg/cmq	faccia di scivolo ROTANTE in GRAFITE IMPREGNATA RESINA	
v = 10m/s	faccia di scivolo FISSA in OSSIDO DI ALLUMINA PURA AL 95%	
t = -20°C +140°C	soffietto & scodellino in GOMMA	molla in AISI316